

NEW

シャッター、扉の前、
車路などに

- 津波、高潮、洪水、ゲリラ豪雨にも
- メンテナンスが容易です。
- 建物出入口の門扉を兼ねて設置できます。
- 収納保管場所が不要です。
- 中柱の必要がなく、設置に時間を要しません。

● 一般仕様

防水方法	パネルスイング式
収納方法	常時設置又は扉として使用
設置方法	手動操作

● 製品仕様

防水パネル	SS骨組+表面化粧SUS PL、アルミ中空
締付ハンドル	専用回転ハンドル
持手	SUS304
止水ゴム	ネオプレン
枠	SUS304

※鋼製・ステンレス製・アルミ製で製作対応します。

● VARIATION

枠型式	四方枠
枠設置形式	埋込み型・露出型
パネル厚	設計条件により異なる

※特殊納まりはご相談下さい。




締め金具




アルミ製



スイング式 (マイター式) (装着時) 平面図

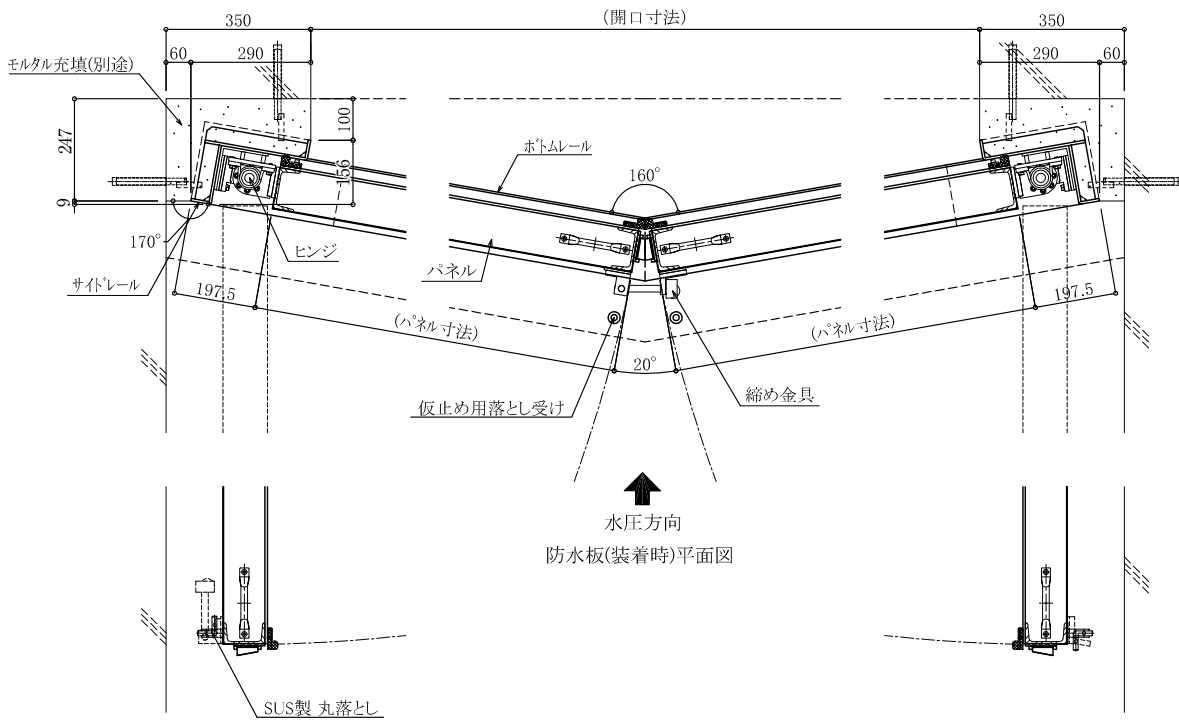

スイング式 (マイター式) 正面 (水圧側) 姿図

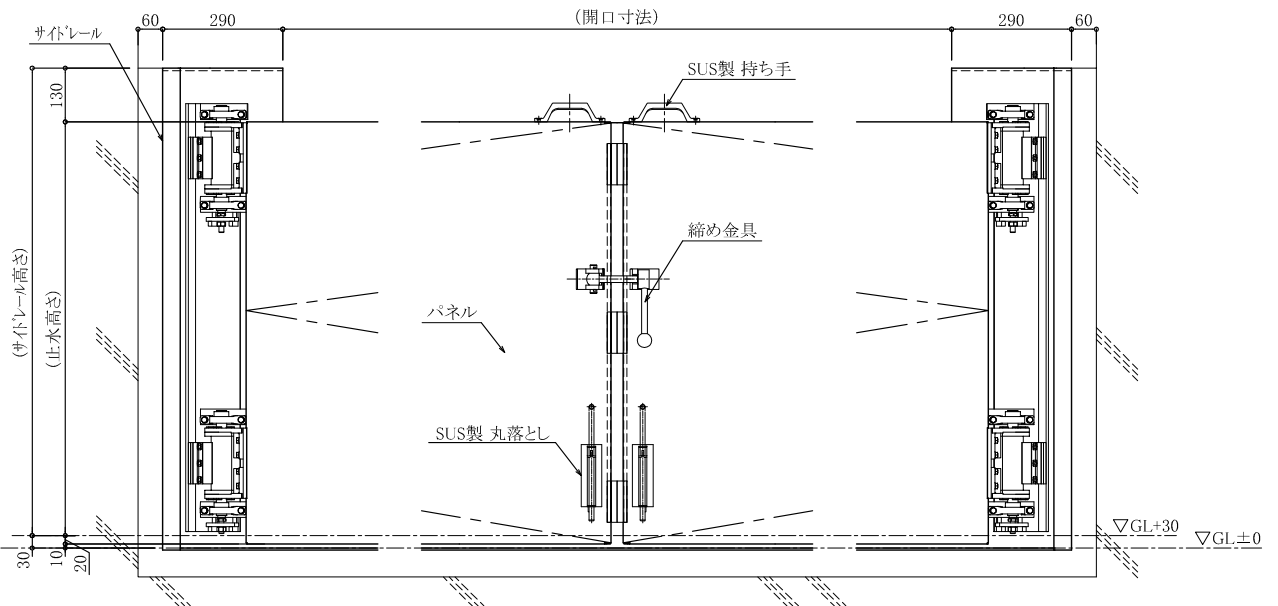

スイング式 (マイター式) 断面詳細図 (床面)

