

安心の定番! すべり止め オプションをプラス

スリット付アルミ中空床パネル **特許登録済** (枠材:AP-25AG/縁材なし
蓋板:スリット付アルミ製中空床パネル 25t)

アルミ製

JP-WAVC-1

ケーブルピット用


食品会社、薬品会社の工場、研究室などに…



オプション
用途に合わせた
多方向からの滑り止めです。
OPTION



TYPE (A) 鋸タイプ

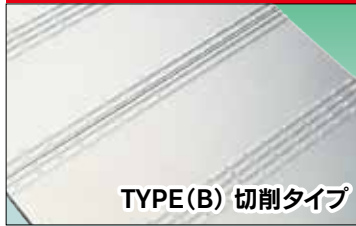


TYPE (B) 切削タイプ



TYPE (C) シート貼タイプ

納まり図

軽量 縞鋼板 $t=4.5$ 37kg/m^2 と比べると**半分以下の重さ**です。

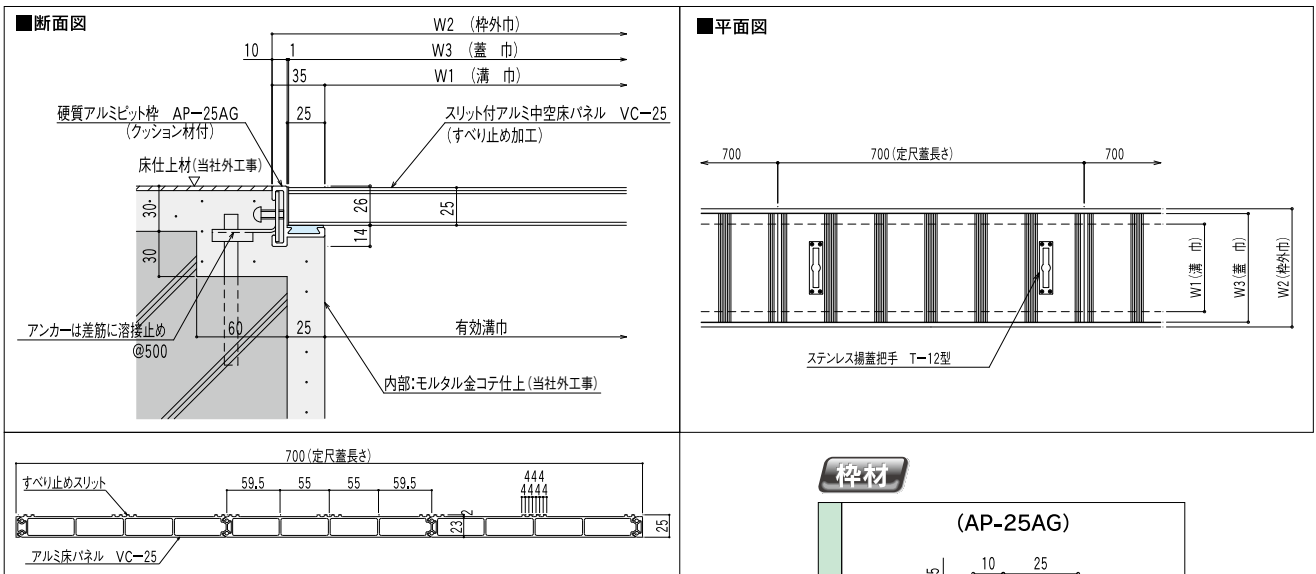


寸法表

型式	規格	蓋厚	溝巾 (W1)	枠外巾 (W2)	蓋巾 (W3)	定尺	質量 (Kg/枚)
JP-WAVC-1	150	25	150	220	198	700	2.1
	200		200	270	248		2.6
	250		250	320	298		3.1
	300		300	370	348		3.6
	350		350	420	398		4.1
	400		400	470	448		4.7
	450		450	520	498		5.2
	500		500	570	548		5.7
	550		550	620	598		6.2
	600		600	670	648		6.8
	650		650	720	698		7.3
	700		700	770	748		7.8
	750		750	820	798		8.3
800	800	870	848	8.8			
850	850	920	898	9.4			
900	900	970	948	9.9			

☆規格品以外も製作致します。 **最大対応溝巾は1300まで対応可能です。(3530N/m)**

枠材

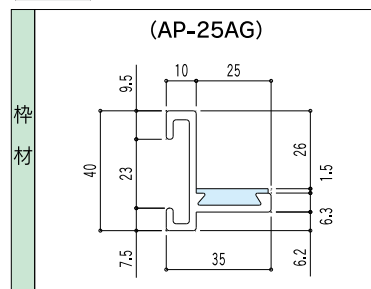

仕様

品名	材質	摘要
アルミピット枠	A6063S-T5	アルミニウム合金押出型材 陽極酸化塗装複合被膜(A2種)
クッション材	塩ビ系ゴム	
蓋板	t=25 A6063S-T5	
ステンレス掃蓋把手	SUS304	蓋5枚に1枚の割合で取り付け

適応蓋

スリット付アルミ製中空床パネル t=25

■アルミニウムは耐食性に優れ、軽量で磁気を帯びないという特徴があります。